


Συμβάντα κουμπιών


Βήμα 1°

Ανοίγουμε την ιστοσελίδα προγραμματισμού του micro:bit (<https://makecode.microbit.org>)

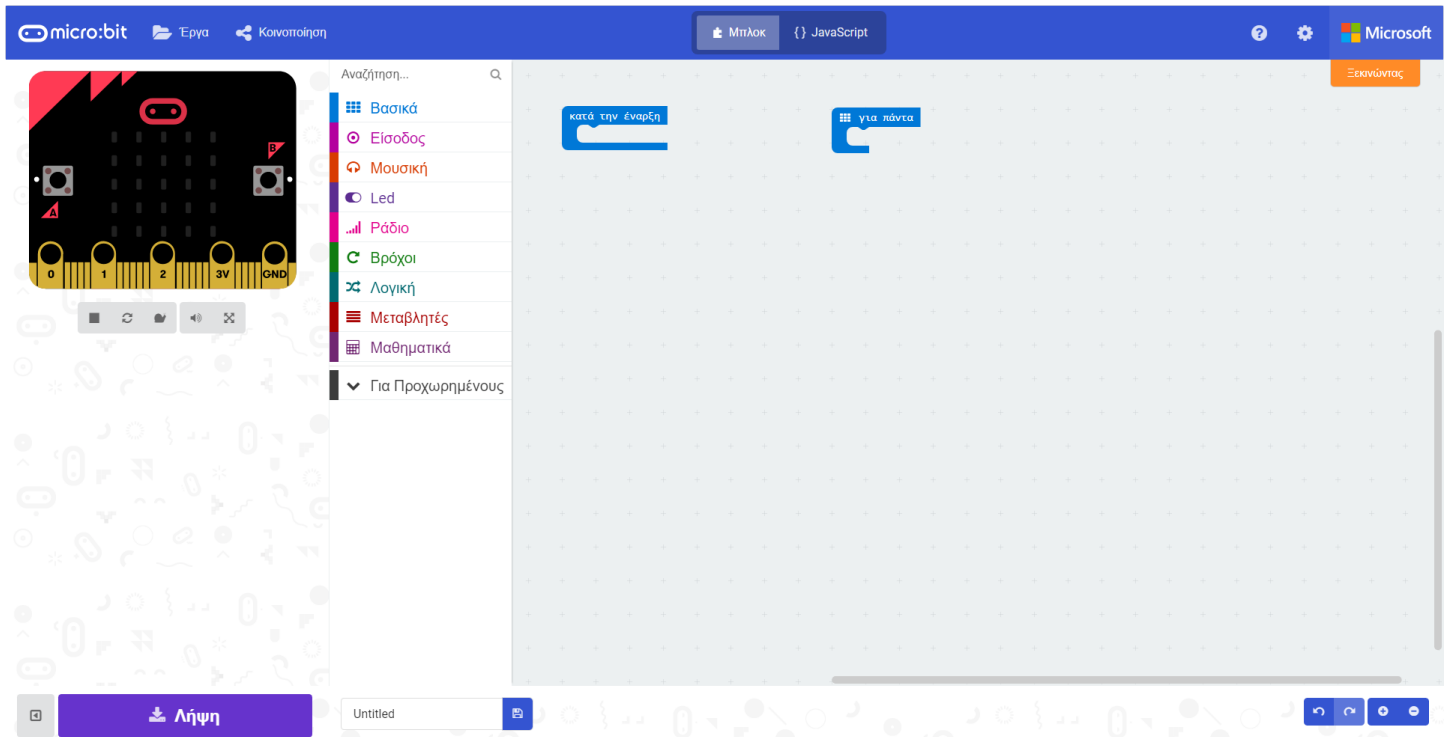


Βήμα 2°

Ανοίγουμε την ομάδα εντολών “Είσοδος”

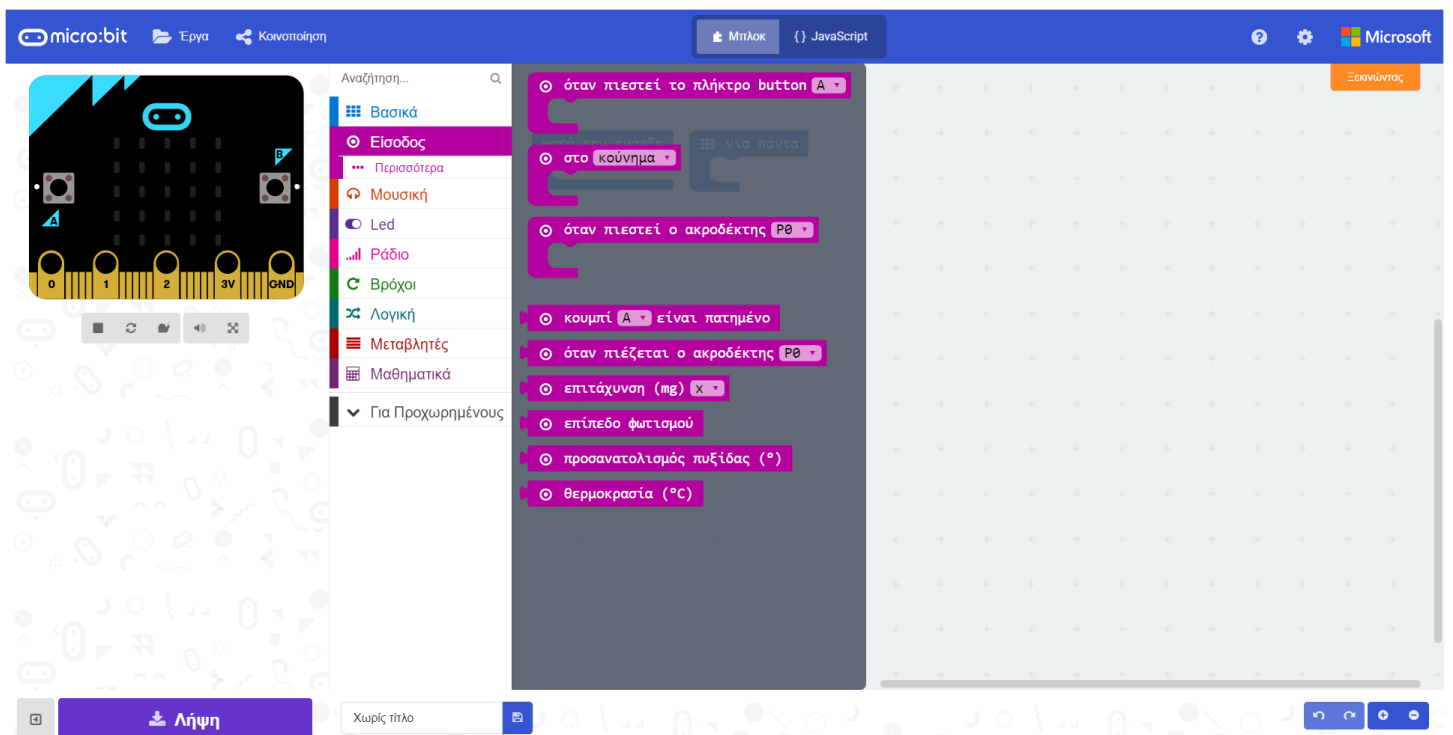


Βήμα 3°

Επιλέγουμε την εντολή “Όταν πιεστεί το πλήκτρο button” και το σέρνουμε στην περιοχή προγραμματισμού

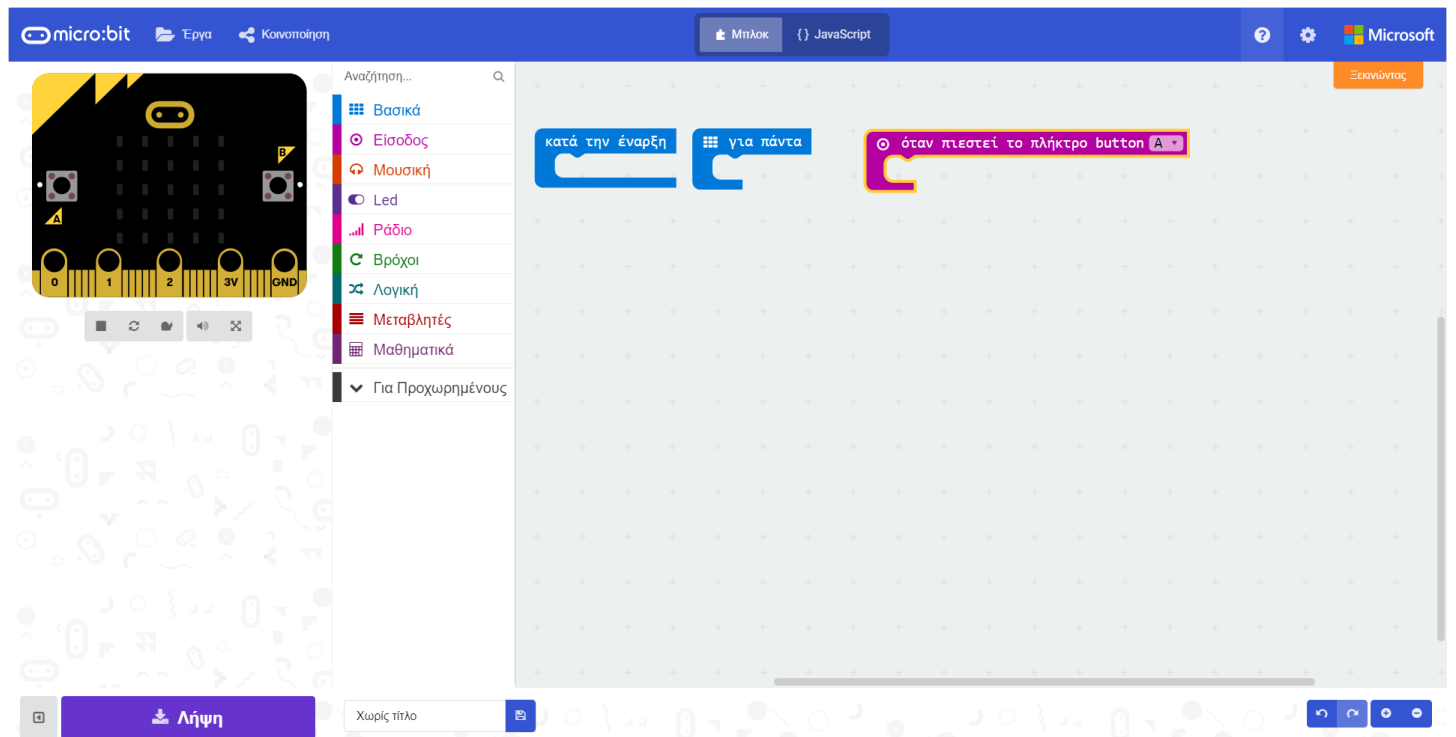


Βήμα 4°

Από την ομάδα εντολών “Βασικά”, επιλέγουμε την εντολή “Εμφάνιση εικονιδίου” και την σέρνουμε μέσα στο συμβάν “Όταν πιεστεί το πλήκτρο button”

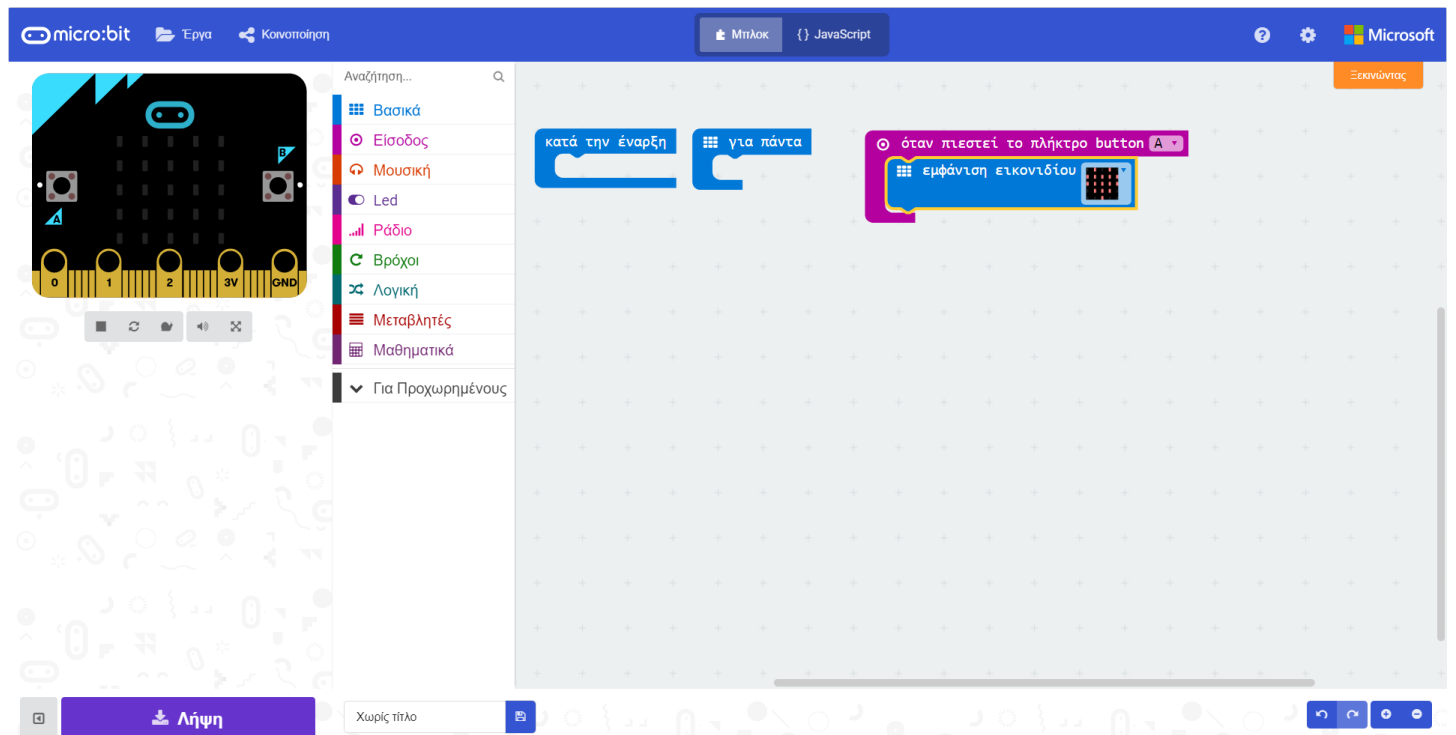


Βήμα 5°

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο συμβάν “Όταν πιεστεί το πλήκτρο button” και επιλέγοντας “Αντιγραφή” δημιουργούμε ένα ακριβές αντίγραφο της εντολής

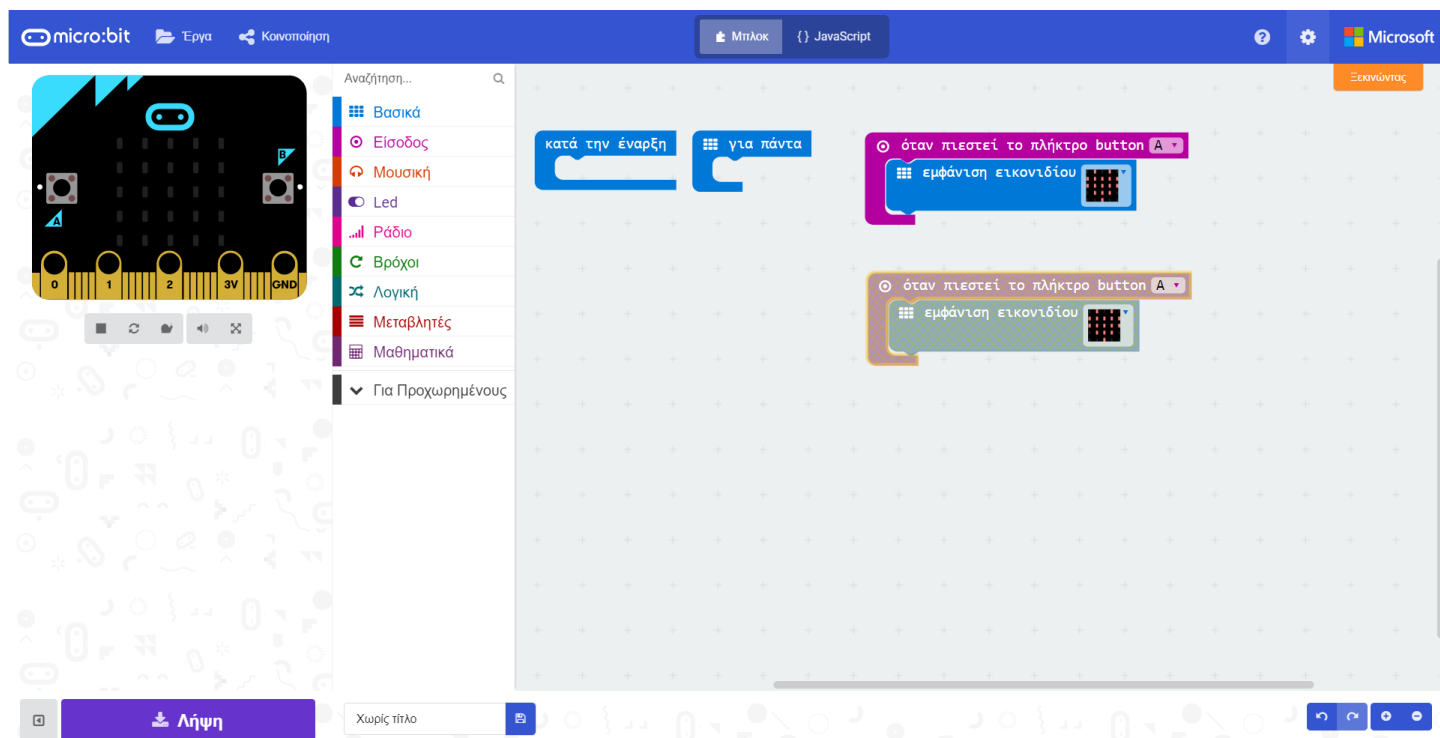

Βήμα 6°

Αλλάζουμε την παράμετρο του δεύτερου συμβάντος από πλήκτρο A, σε πλήκτρο B. Αλλάζουμε επίσης και το εικονίδιο εμφάνισης

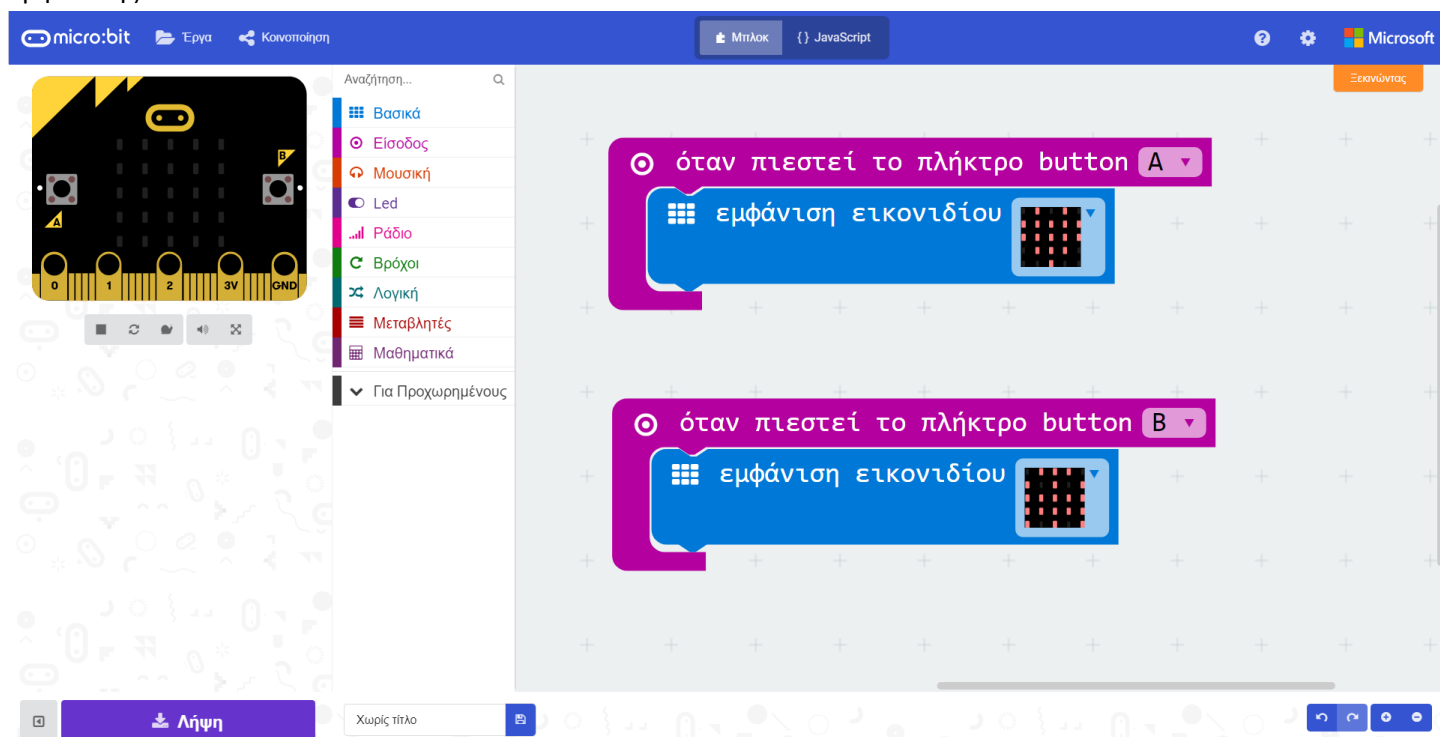

Βήμα 7°

Αποθηκεύουμε το πρόγραμμα ως “Συμβάντα”

The screenshot displays the Microsoft MakeCode editor for a micro:bit. The workspace contains two event-driven code blocks: "όταν πιεστεί το πλήκτρο button A" and "όταν πιεστεί το πλήκτρο button B". Each block contains a "εμφάνιση εικονιδίου" (show icon) block. A red arrow points from the "Λήψη" (Download) button at the bottom left to the "Συμβάντα" (Save) button at the bottom right. The top bar includes "micro:bit", "Εργα", "Κοινοποίηση", "Μπλοκ", and "JavaScript". The left sidebar shows a category list with "Για Προχωρημένους" expanded.

Συγχαρητήρια ολοκλήρωσες την άσκηση!!!